B 外观 · 可打印建筑模型

实际模型投影 / 建筑体量与原一层分区结合 / 未加入植物、展具或家具



模型总尺寸

382.60 × 384.64 × 117.00 mm

包含屋檐与底座。
底板沿建筑轮廓，未采用旧版 600×400 毫米矩形底板。

20 个闭合分件


8 件楼体及底座，固定胶合；12 个屋顶，按厅堂分别取下。


SU 中灰白色屋顶用于识别分件；实物可全部采用哑光白色 PLA。

保留 B 的前低后高、局部二层、错落屋面与中央庭院；几何以本次 SU 为准。

屋顶装配 · R01 至 R12

屋顶分别竖向提起；不同厅堂的屋顶不粘死

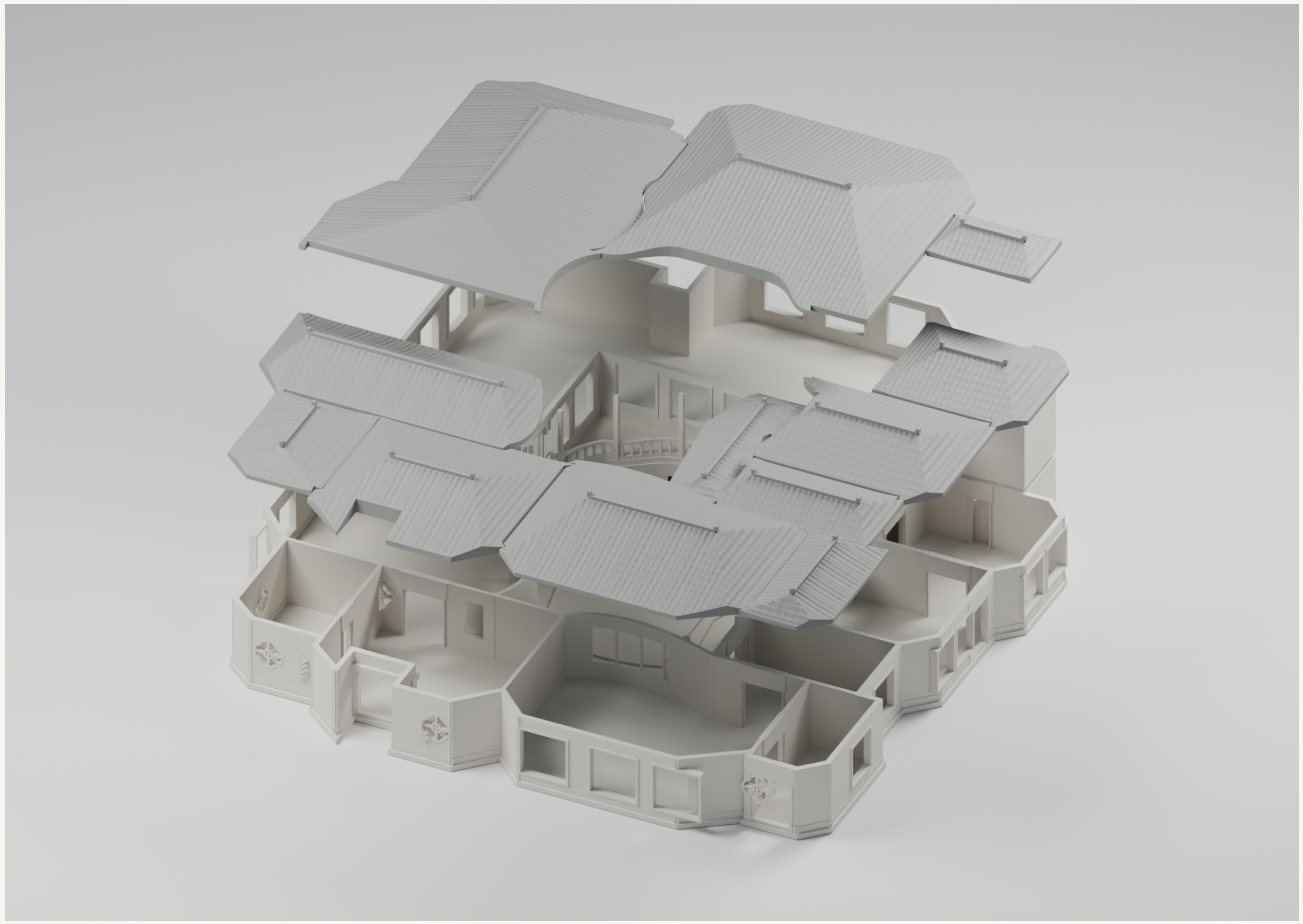

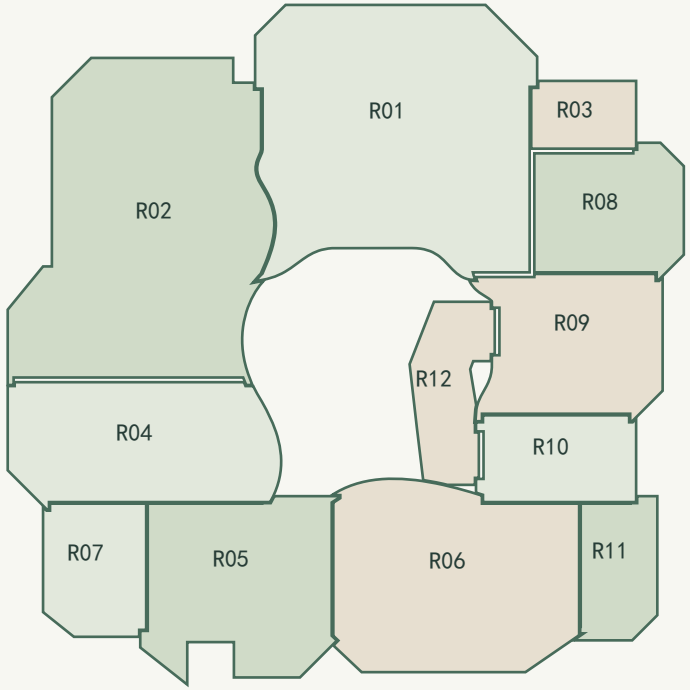


入口位于图下方；每个 R 编号对应一个 STL。

屋顶底部设定位边；与楼体干涉处按 0.35 mm 工作间隙避让。屋檐交界按平面约 0.6 mm 分开，保留取件缝。先试装后修整，间隙仍需商家按设备复核。

楼体装配 · B01 至 B06、U01 至 U02

楼体分块用于加工与去支撑；完成后固定为整体，并非一二层可拆结构

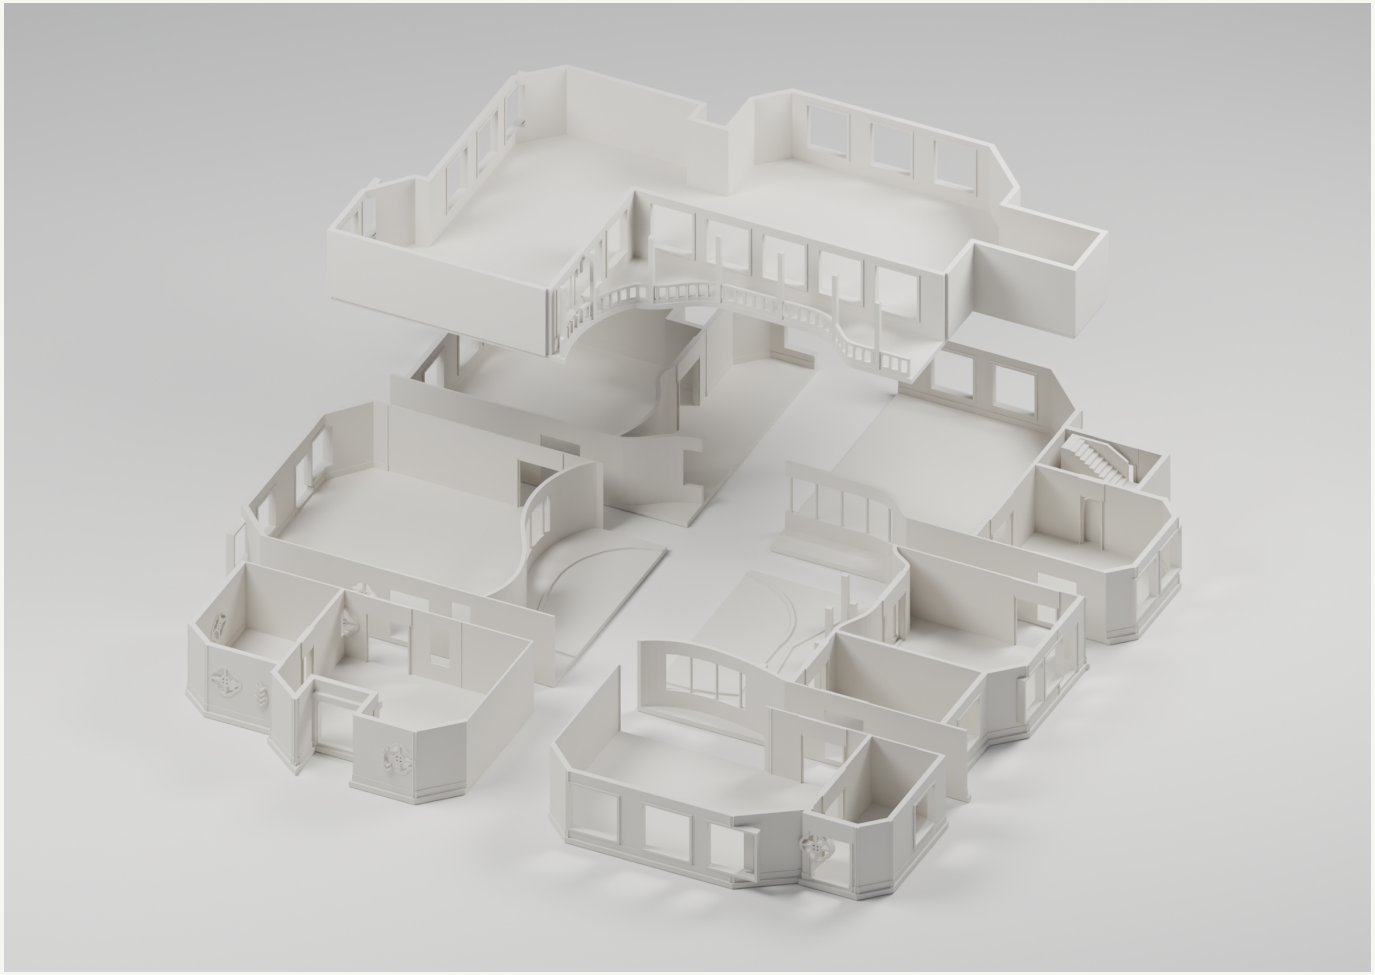

1. 一层由三排、两列共六块组成。
2. 图下方入口排：B01（西）、B02（东）。
3. 中排：B03（西）、B04（东）。
4. 后排：B05（西）、B06（东）。
5. 二层：U01 西翼、U02 东翼。
6. 先清理内部支撑，再试拼与胶合。
7. 二层合缝藏在楼板边缘。

建议顺序：一层六块试拼 → 清理室内支撑 → 胶合一层 → 二层两块试拼并胶合 → 与一层固定 → 单独安装各厅屋顶。

分件尺寸表

全部为成品 1:100 毫米尺寸；STL 单件已平移至底面 Z=0，无需再次缩放

编号 / 内容	长 × 宽 × 高（mm）
B01 楼体 1排1列	164.2 × 101.2 × 43.0
B02 楼体 1排2列	183.0 × 95.0 × 43.0
B03 楼体 2排1列	183.0 × 130.0 × 43.0
B04 楼体 2排2列	187.2 × 130.0 × 43.0
B05 楼体 3排1列	165.9 × 151.0 × 43.0
B06 楼体 3排2列	198.0 × 151.0 × 43.0
U01 二层 西翼	182.1 × 211.1 × 43.0
U02 二层 东翼	169.5 × 150.1 × 43.0


编号 / 内容	长 × 宽 × 高（mm）
R01 后侧主厅二层	159.6 × 156.4 × 32.8
R02 西翼二层	150.9 × 185.1 × 29.8
R03 后侧楼梯间	59.4 × 38.4 × 16.8
R04 前侧寻香	154.8 × 72.1 × 23.8
R05 主入口序厅	112.6 × 106.6 × 23.8
R06 咖啡厅	140.5 × 109.4 × 25.8
R07 配套服务	58.4 × 75.3 × 17.8
R08 闻香厅	84.6 × 77.6 × 20.8
R09 手作厅	109.4 × 83.3 × 21.8
R10 文创厅	90.6 × 49.1 × 16.8
R11 尾厅	47.4 × 81.6 × 16.8
R12 庭院回廊	48.2 × 103.6 × 13.8

最大楼体单件为 U01，约 182.1×211.1×43.0 mm。床面还需预留裙边、支撑与定位空间；商家尚未提供设备参数，当前分件并非针对某一指定机器。

完整精确尺寸、每件原点与坐标表另附 CSV / JSON，方便软件中还原整体位置。

内部构造 · 隔墙、楼梯与开口

一层沿用已确认布局；二层布置于西后翼、后侧主厅和楼梯间

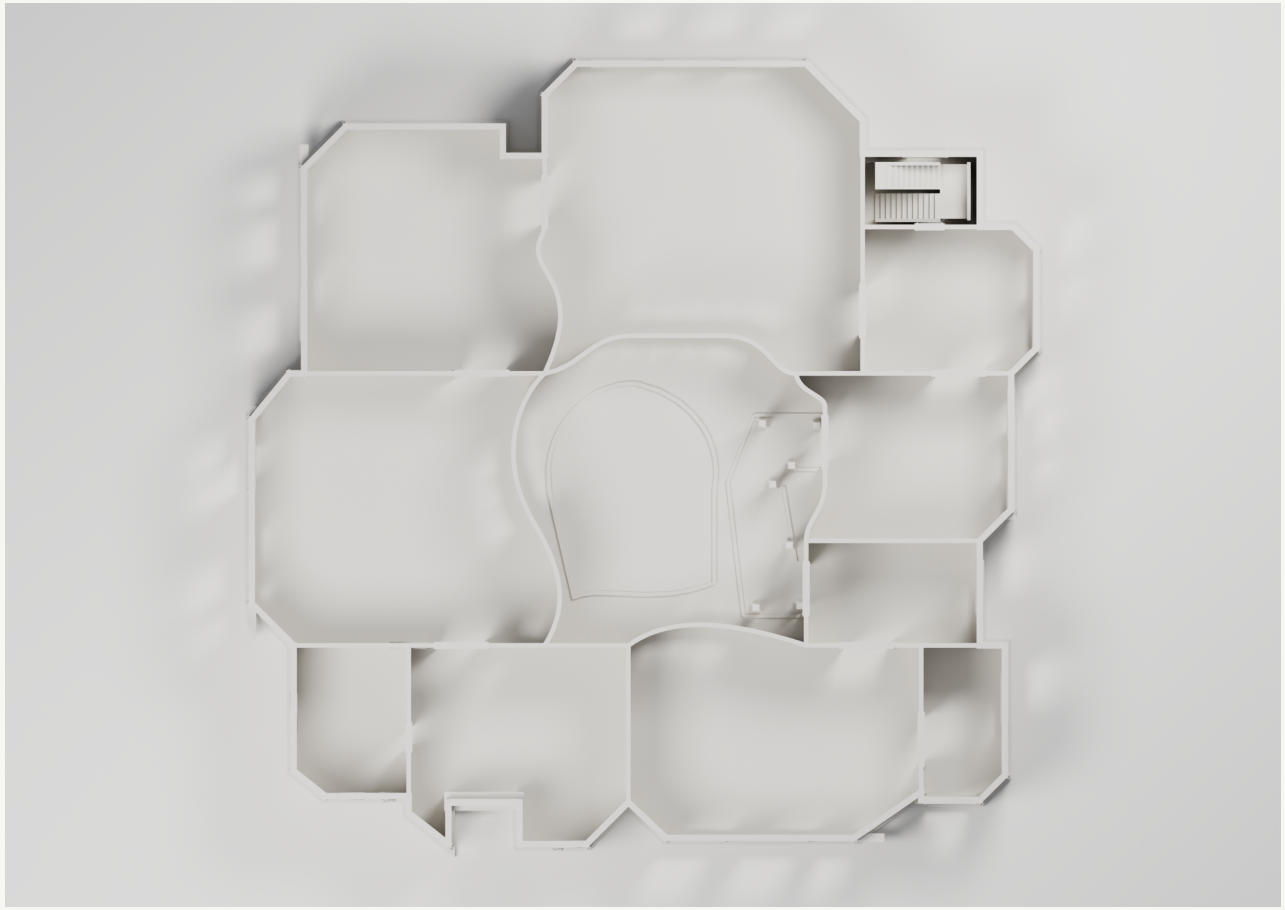

已经建入的结构

连续底板、内外墙、门窗洞与框、楼层板、二层回廊栏杆、楼梯、各厅独立屋顶及整体连接。

后侧双跑楼梯

共 24 级，总高 43 mm；级高约 1.79 mm，踏步宽 2.6 mm，梯段净宽 12 mm，平台深 14 mm。楼梯和平台有实体承托。

打印细节工作值

外墙 3.0 mm；隔墙 2.2 mm；楼板 3.0 mm；屋面主体最小厚度 2.5 mm；主要细纹约 1.2 mm 起。细部已按模型尺度加粗，不是建筑施工详图。

窗洞保持开放，可另装透明片；当前未锁定片厚与精密插槽尺寸。

1:100 · 毫米 · 按厅拆顶 / 楼体永久胶合 · 不含绿植

交给商家前 · 文件与核验记录

已完成数字实体与通用切片检查；设备适配和实体试打由商家确认

文件怎么用

原生模型：两份 SKP，分别为实际建筑尺寸与 1:100 成品毫米版。

STL_毫米_1比100：20 个闭合实体分件；按原比例导入，不要再缩小 100 倍。

装配与尺寸：本 PDF、分件尺寸 CSV、整体装配坐标 JSON、屋顶分件 SVG。

制作源：同源 BLEND 与模型数据，便于保留后续修改依据。

已完成的检查

20 个 STL 重新读入后闭合、法向一致且各自连通；所有分件间未检出正体积相交。8 个楼体件合并后连通。12 个屋顶分别在 0 / 2 / 10 / 25 / 50 / 85 mm 抬起位置检查与楼体的关系。两份 SU 独立重开，逐边检查每条边连接两张面。

PrusaSlicer 2.9.6 对 20 件均生成了工具路径：参考参数为 0.4 mm 喷嘴、0.2 mm 层高、3 圈外壁、15% 填充、自动支撑。此为通用数字预检；测试 G-code 未作为可直接上机文件交付。

商家需核对：有效床面、屋顶定位间隙、花窗细节、翘角与栏杆的支撑拆除，以及透明片安装。应先试打一块有花窗或屋顶定位边的部件，再安排整套。胶合前必须完成楼内支撑清理。

建模参考：Prusa Research《Modeling with 3D printing in mind》