


EX09北墙16列×6行 / 屏体定位与支承组织

屏体与支承定位；截面及连接为空间协调预留。尺寸mm；标高m。

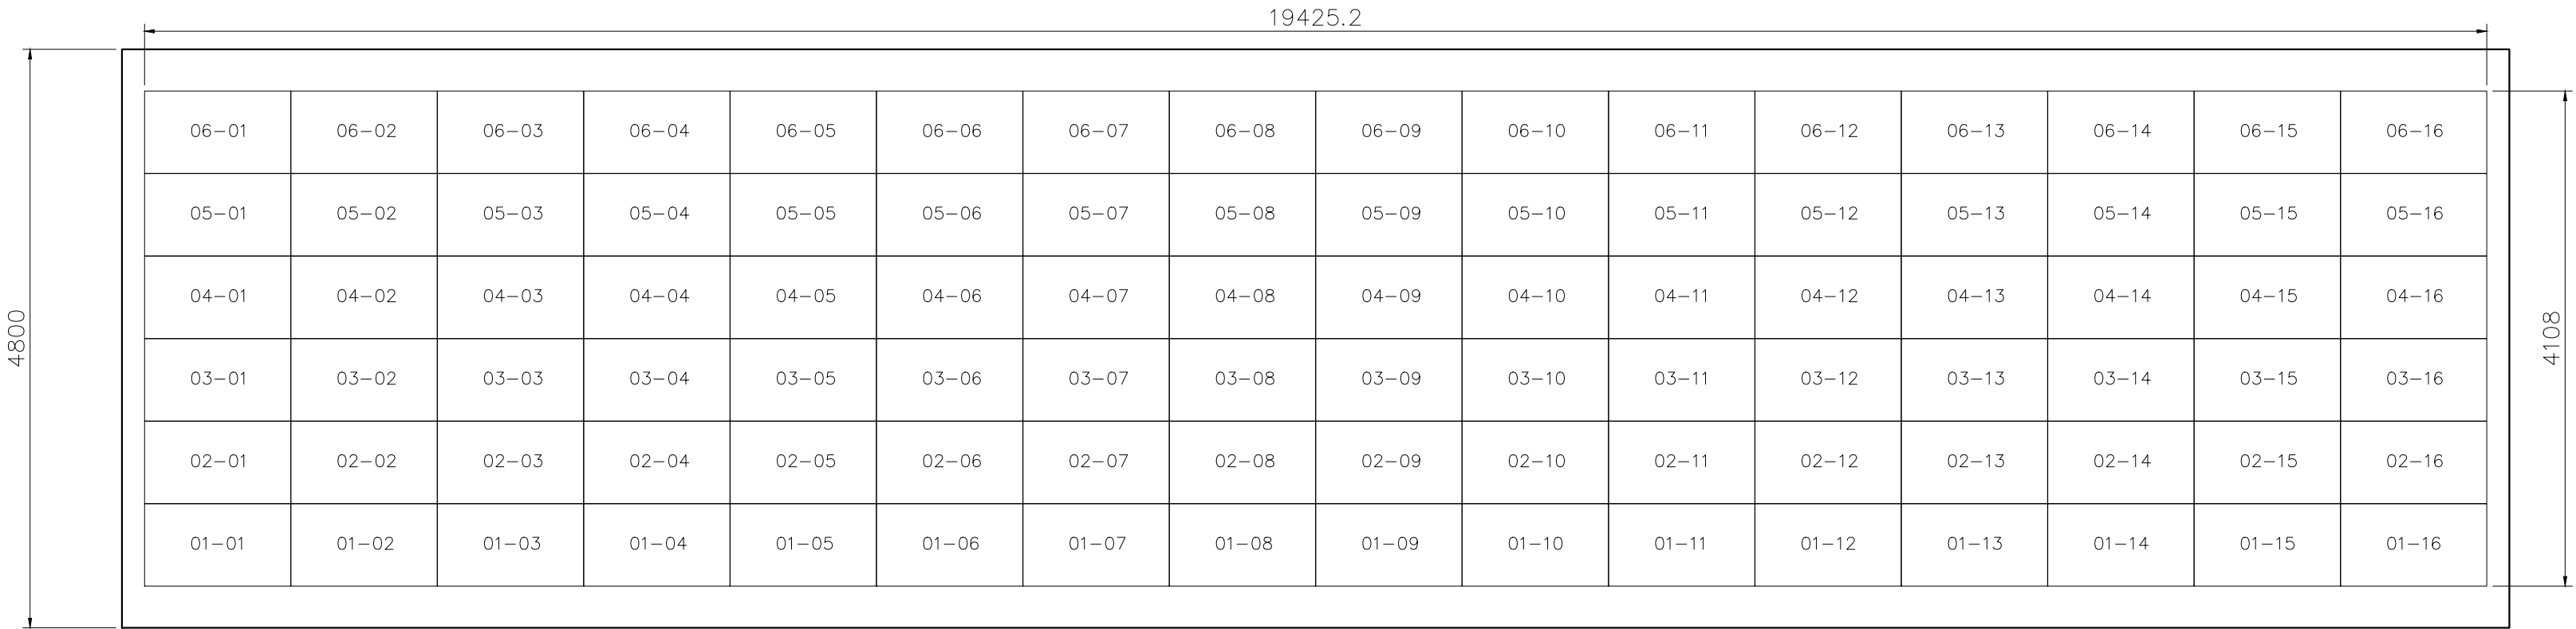

96台 LG 55VH7J-H 尺寸参考

单机1212.2×683×86.9

屏阵19425.2×4108

X=10287.4~29712.6

Y屏体前=28450

Y屏体背=28536.9

北墙内面Y=28800

两侧控制余量各187.4

下部和顶部各346

留空观看区方向不变

周边余量按19800控制宽计算；


西侧局部实际开放，不增造墙。

墙后≥200、周边≥100为参考值。

几何距离满足上述数值；

气流组织及冷却性能仍待验证。

支承正投影 / 隐去屏体与活动支架，表达安装承接关系

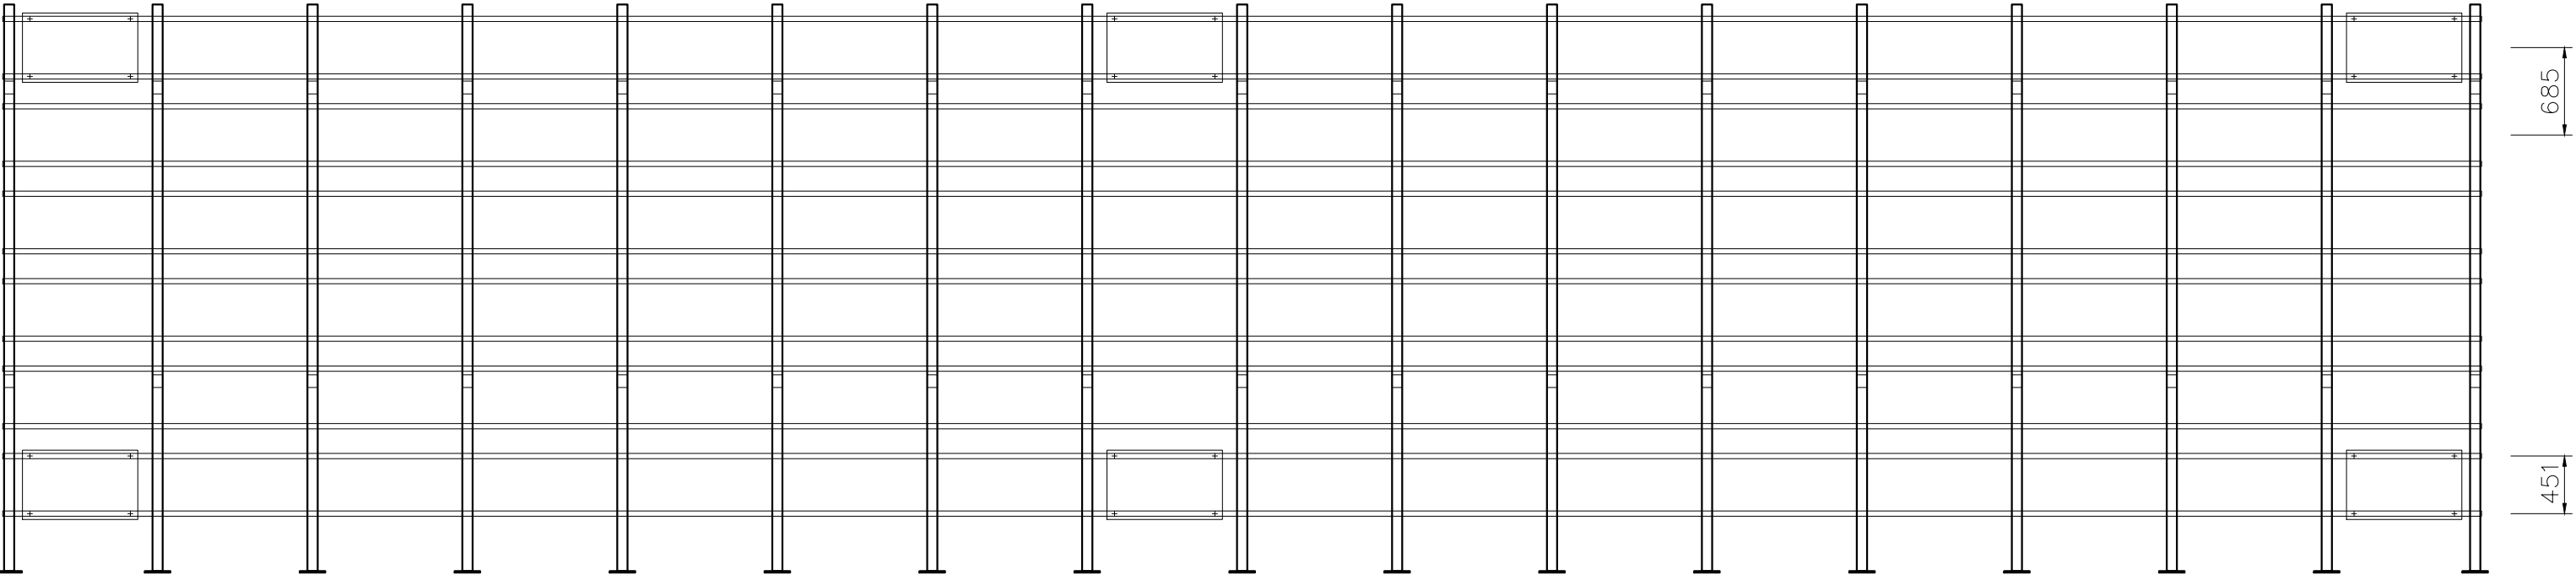

承力路径：

屏体 → 前维护支架

→ 横轨 → 竖向支承

→ 楼地面承接及侧向约束

横轨采用41系列通道参考；

柱预留80×100安装空间。

截面、壁厚、连接与锚固

按设备荷载和主体条件核定。

柱脚200×140×12为空间预留；

本图不作结构承载结论。

支架+ 屏体合计约3187.2kg，

未含自制框架、线缆和辅件。


支承柱17处、横轨12条、墙面约束34处；每台4个固定点示例标十字。安装板相对屏体基准待实测。

横轨每行上下中心距451；柱脚落地，侧向约束在+1.500/+3.800处。详见D12A-02/03。

前维护剖面与作业区 / 屏体保持竖直拉出

平行拉出表示屏体扫掠；支架机构、取屏与作业平台须按实物复核。

A—A 沿屏体法向 / 1: 20

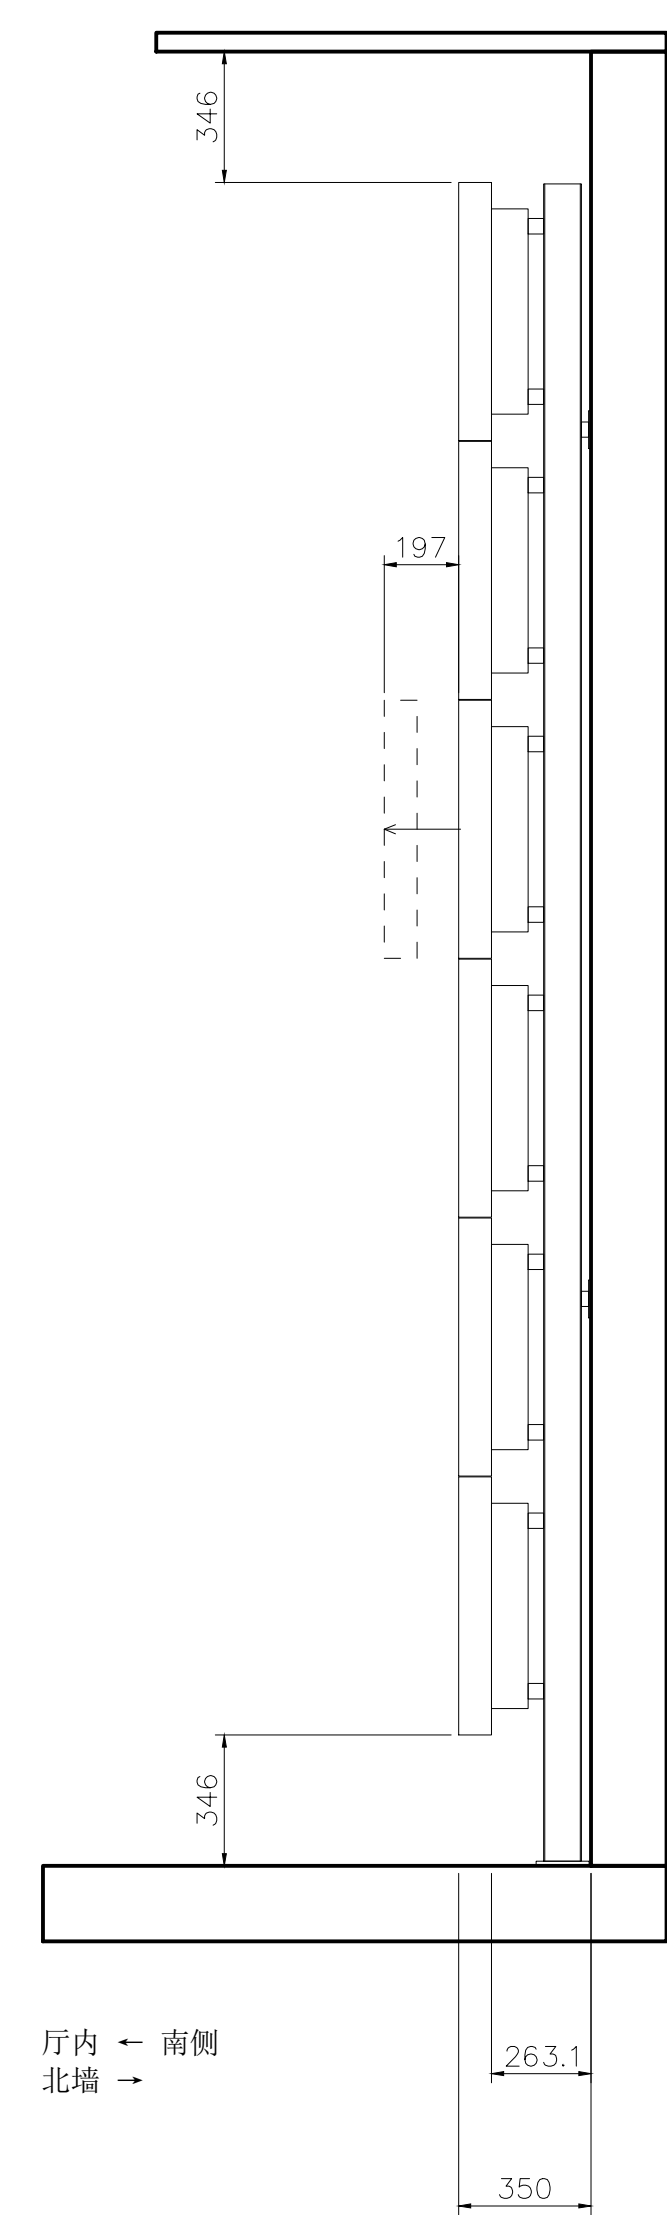

固定安装面：Y=28633.9。

闭合支架厚97；参考展开深294。

推算平行拉出位移197。

闭合屏体前面Y=28450；

展开后前面Y=28253。

背部到建筑墙263.1，为总距离，

其中包含支架及支承层，非净通道。

横轨深41＋柱深100＋后余25.1。

后余内局部设墙面约束，并非连续净空。

不设背面人员通道，采用前维护。

下方和上方保留开放散热带。

进、排风路径不得被封闭饰面截断。

支架与走线避免封堵机身散热口。

96台屏幕典型20.16kW、最大24kW；

该数值不是设计冷负荷或配电选型。


控制器、散热和辅助负荷另计。

前维护释放区与观众区分时使用；

上排使用适配作业平台及搬运辅助。

关闭展示并断电后再维护。

局部平面 / 两列屏前作业位置示意

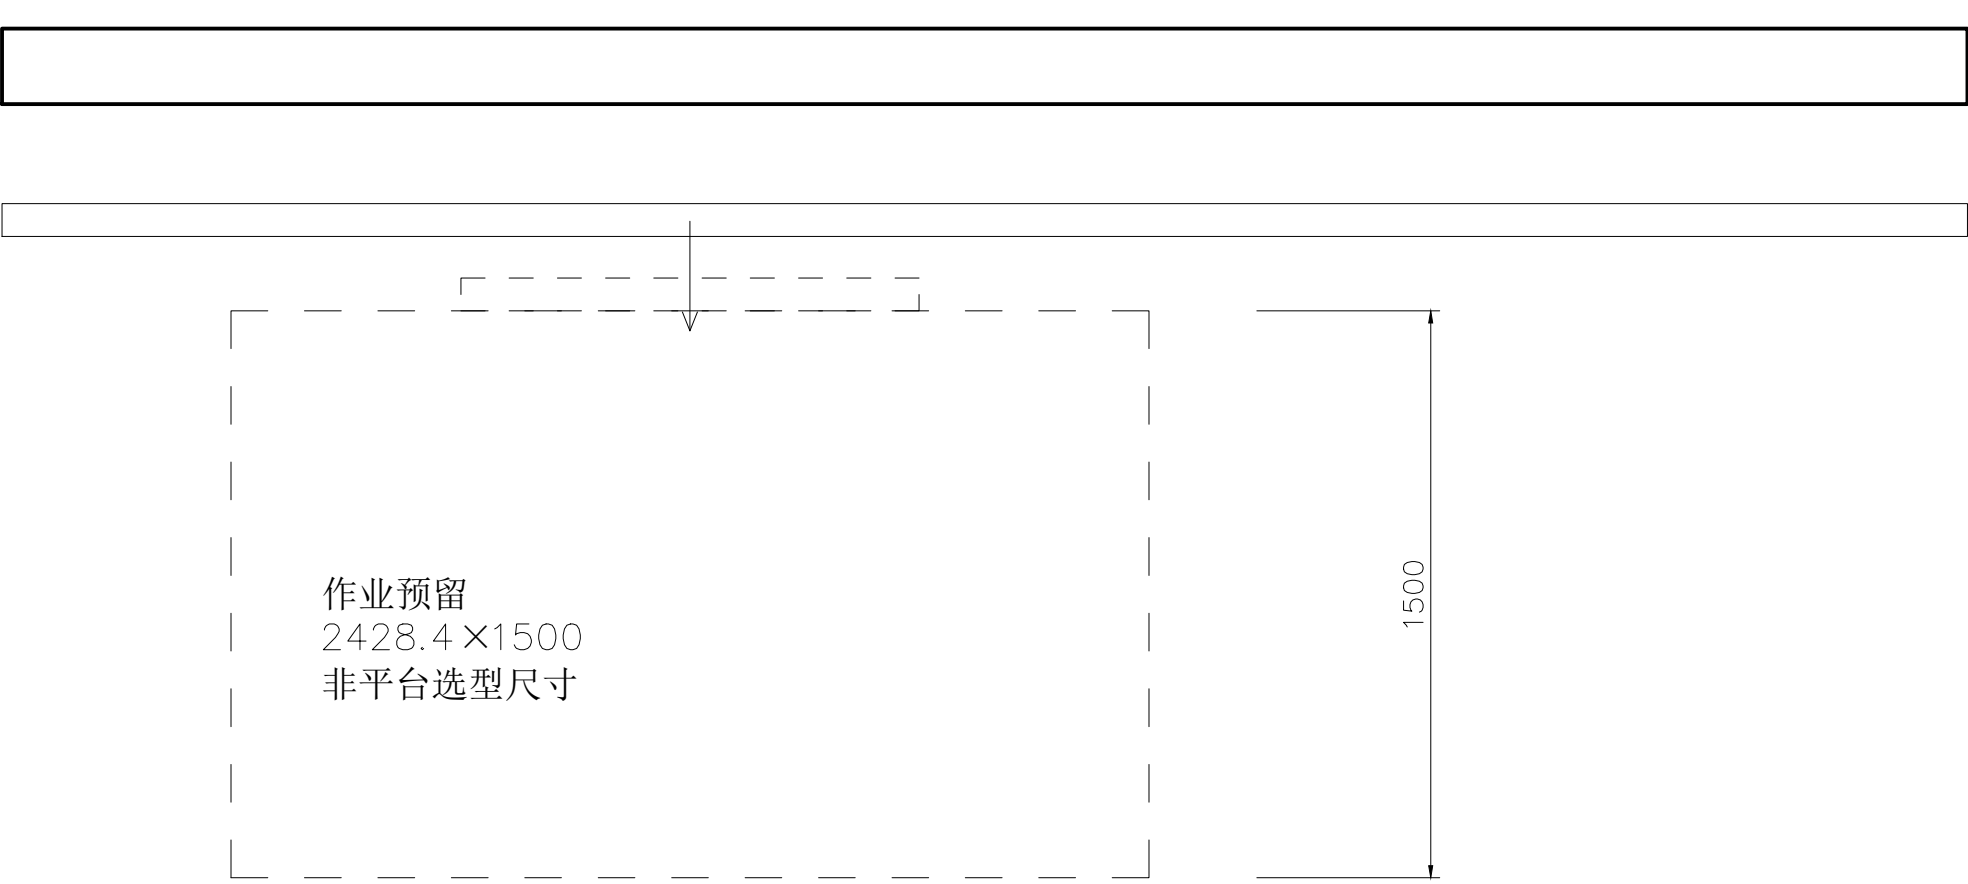

虚线区域按两列宽度、展开屏前1500深预留。须与实际平台、搬运路径和围挡协调。


上排屏中心+4.1125；不得把手直接够到等同于可维护。平台载重、外伸、就位路线待专项核定。

维护顺序：编号定位与断电 → 释放/平移拉出 → 线缆和固定检查 → 依厂家步骤取屏、复位及校准。

2mm 安装缝下的倾斜、上提、取屏与相邻屏避让尚未完成实物试装；本图不宣称全拆装路径已通过。

墙端安装接口与深度链 / 方案协调节点

支架闭合深97。安装孔的墙端基准须与实际型号核对。图内mm。

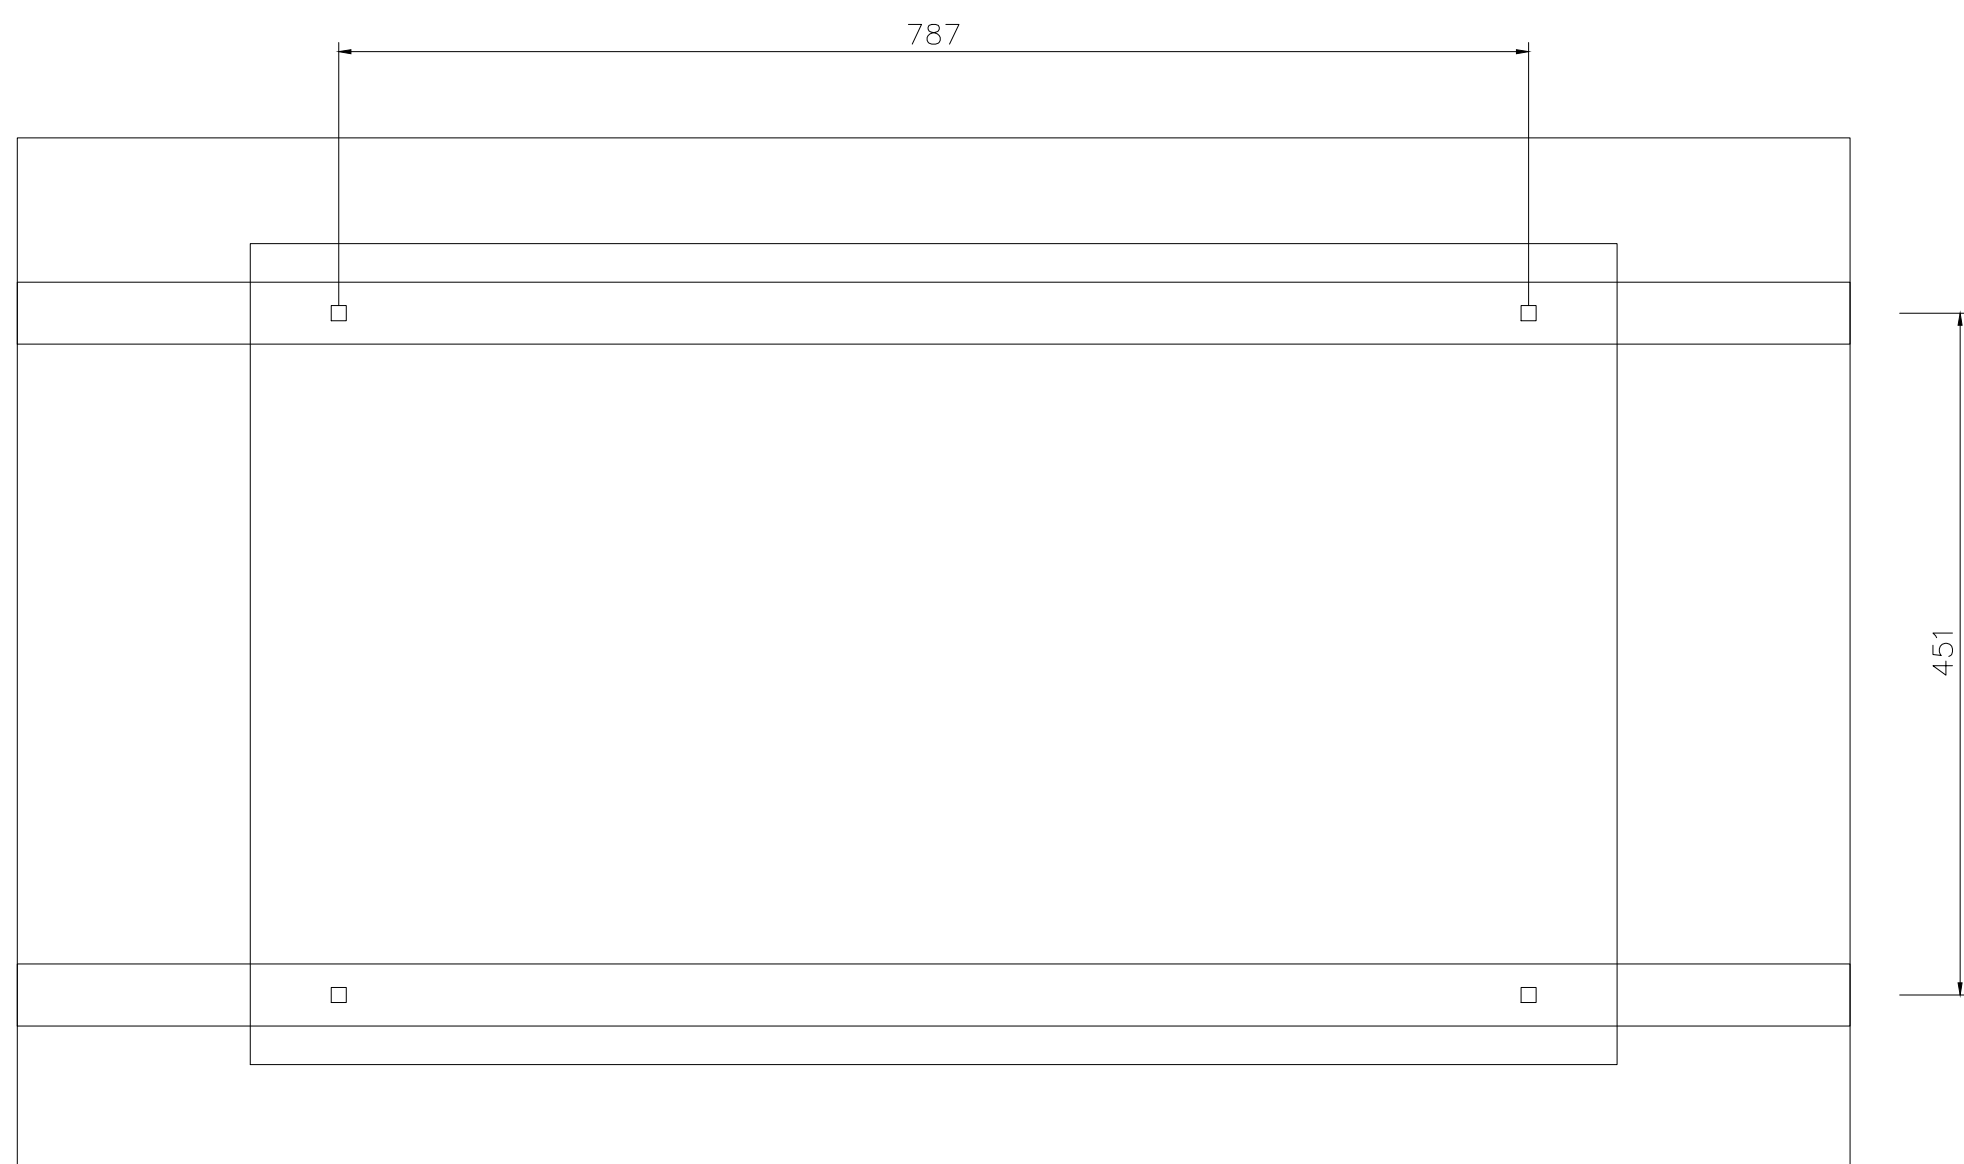

墙端轨道中心451，横向紧固点787。

屏端VESA为600×400；两套孔距不混用。

接口建议：采用匹配通道的螺母、垫片和紧固件；安装板先找平后锁紧。

参考支架配用1/4-20通道螺母；不得直接替换为公制件。


通道图中壁厚2.5、开口/卷边为表达假设，具体P系列截面须按厂家资料。

柱壁预留3；主体、柱脚、墙面约束与锚栓设计待核定。

电源与信号分别整理、留编号和活动余量；线缆弯曲半径取设备要求。

设备尺寸为方案参考，型号与采购参数待核定。

12条横轨、17处支承柱与柱脚、34处墙面约束；线缆待深化。

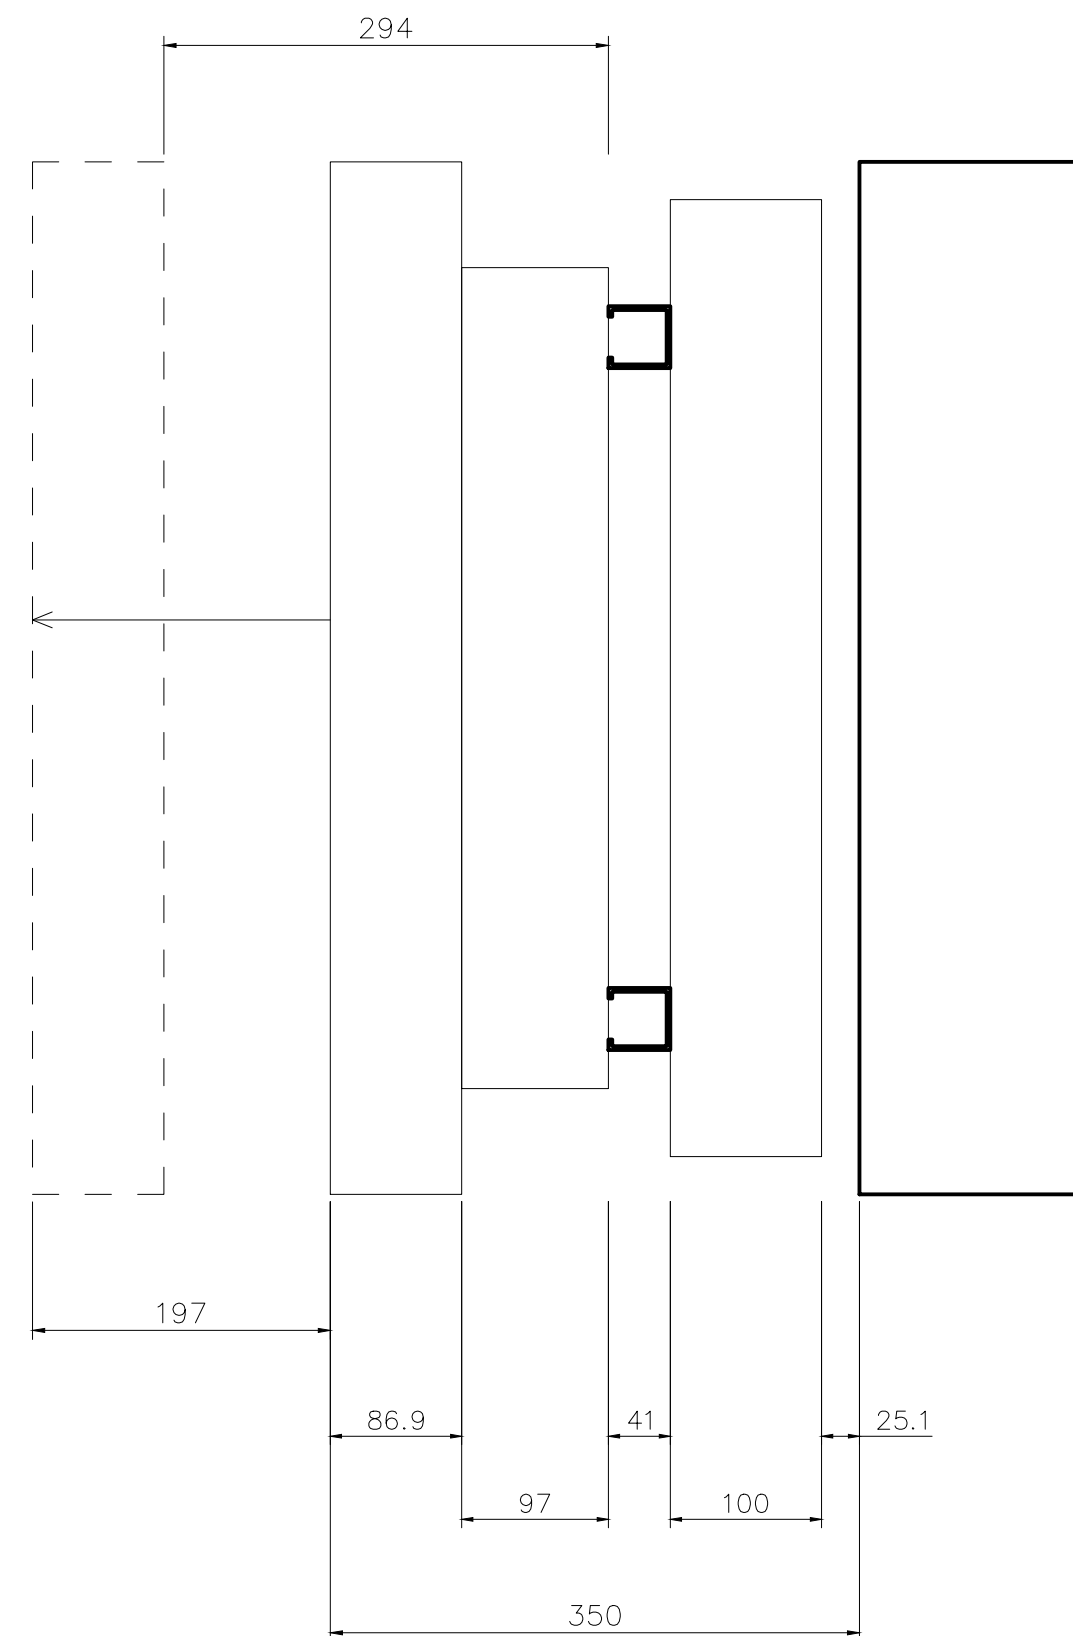

深度链: $86.9 + 97 + 41 + 100 + \text{后余} 25.1 = 350$; 后余内设局部约束。

展开294为厂家侧视尺寸；按闭合97推算位移197。